

Indfyret effekt maks.	kW	1075
Indfyret effekt min.	kW	717
Varmeydelse maks.	kW	1000
Varmeydelse min.	kW	667
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	93,05
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	96,75
Vandindhold	liter	1430
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	6,00
Brændkammer dybde	mm.	1860
Brændkammer diameter	Ø mm.	774
Tørvægt	kg	1580
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb flange	DN	125
T2. Retur flange	DN	125
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	3"
T4. Afløb kedel	RG	1"
T5. Røgstuds	Ø mm.	400




VVS nr. 309283106

Dimensioner

A	mm.	1430
B	mm.	2028
C	mm.	1515
D	mm.	162
E	mm.	240
F	mm.	214
G	mm.	900
H	mm.	670
I	mm.	2482
L	mm.	196
L1	mm.	227
M	mm.	1580
N	mm.	227
O	mm.	480
P	mm.	900
Q	mm.	1380
R	mm.	1992

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

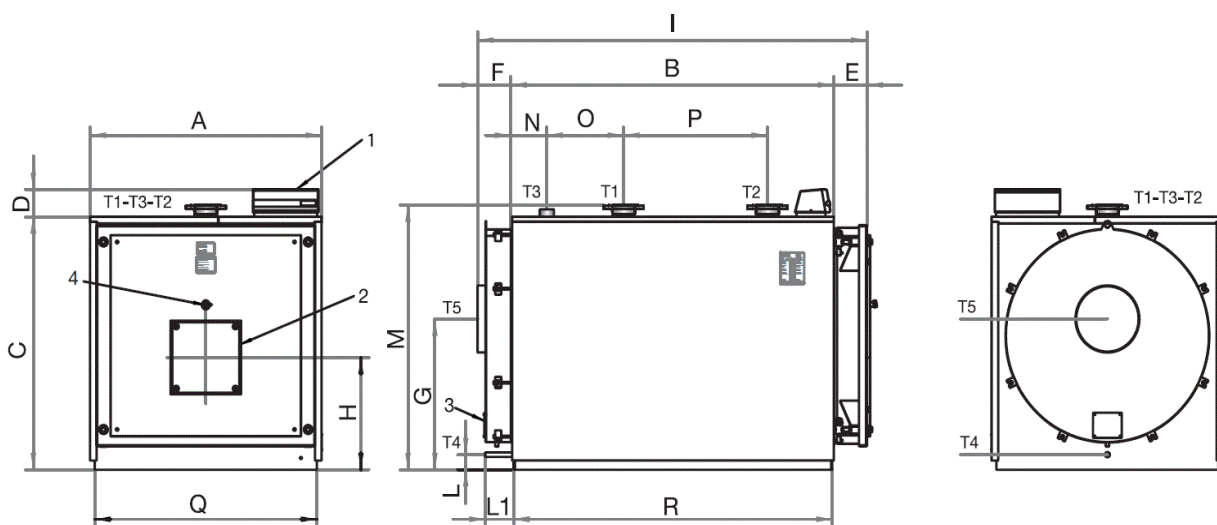

VVS nr. 309283106