

Indfyret effekt maks.	kW	1359
Indfyret effekt min.	kW	884
Varmeydelse maks.	kW	1250
Varmeydelse min.	kW	813
Virkningsgrad ved ( 70 °C )	%	93,20
Virkningsgrad ved 30% dellast ( 50 °C )	%	93,41
Vandindhold	liter	1240
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	6,50
Brændkammer dybde	mm.	1860
Brændkammer diameter	Ø mm.	776
Tørvægt	kg	2250
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb flange	DN	125
T2. Retur flange	DN	125
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	3"
T4. Afløb kedel	RG	¾"
T5. Røgstuds	Ø mm.	400




VVS nr. 309283125

## Dimensioner

A	mm.	1450
B	mm.	2018
C	mm.	1551
D	mm.	165
E	mm.	190
F	mm.	212
G	mm.	900
H	mm.	670
I	mm.	2420
L	mm.	90
L1	mm.	178
M	mm.	1580
N	mm.	218
O	mm.	480
P	mm.	900
Q	mm.	1390
R	mm.	1994

**Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000**

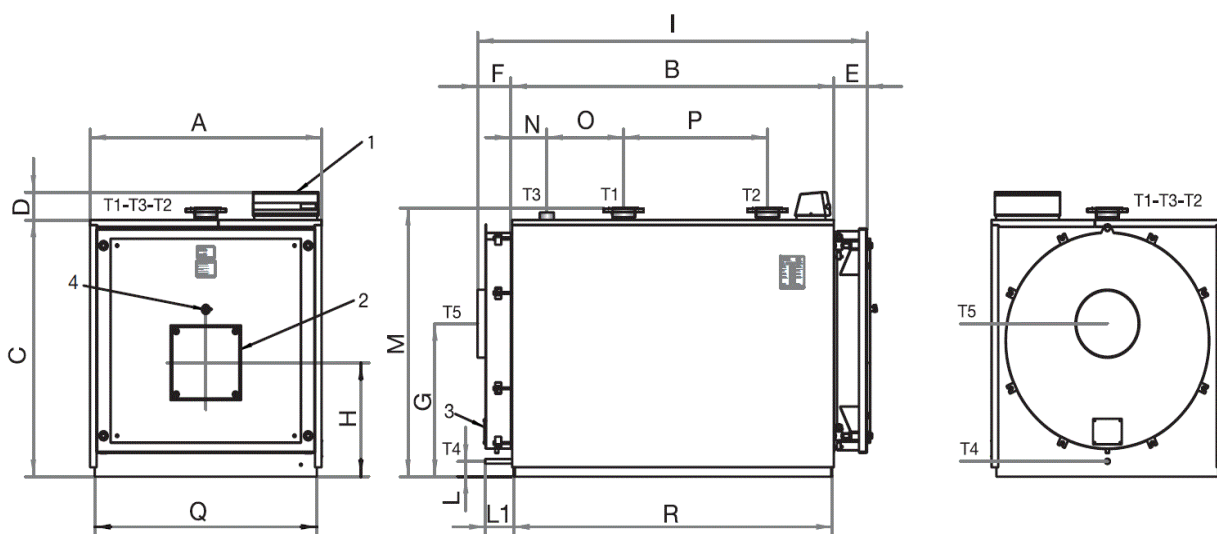

VVS nr. 309283125