

Indfyret effekt maks.	kW	2054
Indfyret effekt min.	kW	1336
Varmeydelse maks.	kW	1890
Varmeydelse min.	kW	1229
Virkningsgrad ved (70 °C)	%	92,01
Virkningsgrad ved 30% dellast (50 °C)	%	93,76
Vandindhold	liter	1620
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	7,00
Brændkammer dybde	mm.	2380
Brændkammer diameter	Ø mm.	829
Tørvægt	kg	2850
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb flange	DN	150
T2. Retur flange	DN	150
T3. Ekspansionsforbindelse	DN	100
T4. Afløb kedel	RG	1½"
T5. Røgstuds	Ø mm.	450




VVS nr. 309283189

Dimensioner

A	mm.	1530
B	mm.	2320
C	mm.	1661
D	mm.	165
E	mm.	190
F	mm.	212
G	mm.	1013
H	mm.	743
I	mm.	2722
L	mm.	120
L1	mm.	199
M	mm.	1730
N	mm.	220
O	mm.	580
P	mm.	1100
Q	mm.	1470
R	mm.	2296

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

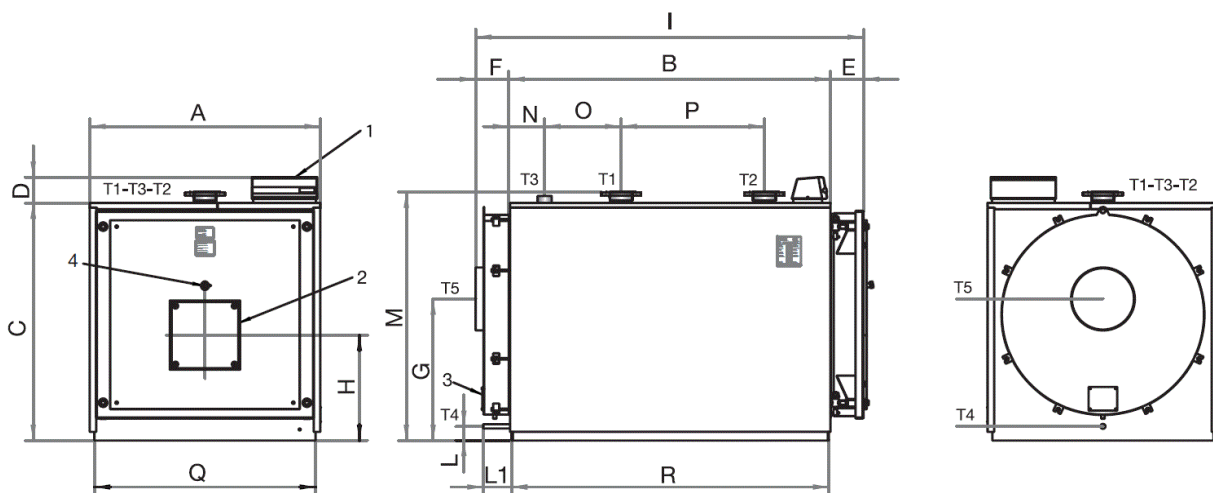

VVS nr. 309283189