


Indfyret effekt maks.	kW	206
Indfyret effekt min.	kW	147,4
Varmeydelse maks.	kW	190
Varmeydelse min.	kW	137
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	91,95
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	93,46
Vandindhold	liter	185
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	1,20
Brændkammer dybde	mm.	1165
Brændkammer diameter	Ø mm.	420
Tørvægt	kg	350
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb	RG	2½"
T2. Retur	RG	2½"
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	1½"
T4. Afløb kedel	RG	¾"
T5. Røgstuds	Ø mm.	220



Dimensioner

A	mm.	800
B	mm.	1022
C	mm.	915
D	mm.	162
E	mm.	167
F	mm.	148
G	mm.	545
H	mm.	425
I	mm.	1337
L	mm.	165
L1	mm.	156
M	mm.	980
N	mm.	172
O	mm.	230
P	mm.	350
Q	mm.	750
R	mm.	990

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

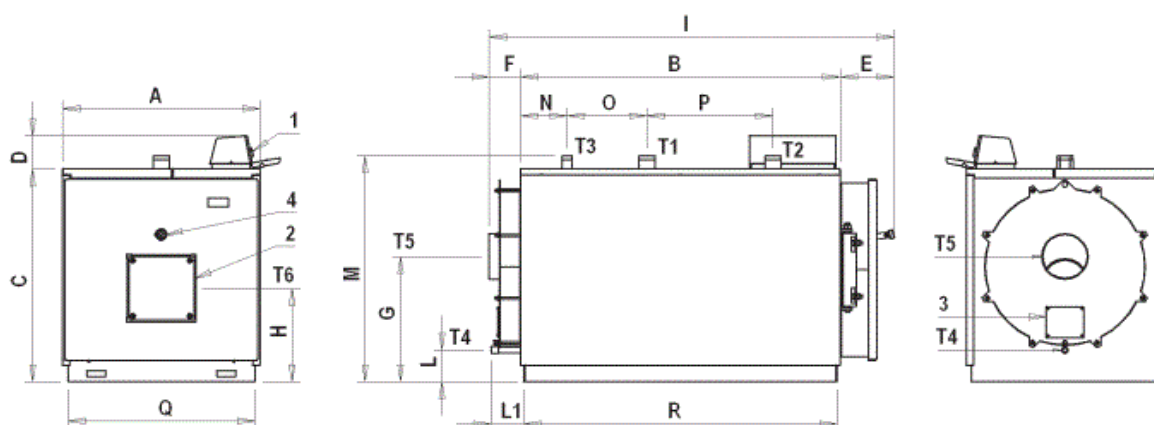

VVS nr. 309283019