

Indfyret effekt maks.	kW	2565
Indfyret effekt min.	kW	1668
Varmeydelse maks.	kW	2360
Varmeydelse min.	kW	1535
Virkningsgrad ved (70 °C)	%	92,00
Virkningsgrad ved 30% dellast (50 °C)	%	93,65
Vandindhold	liter	1925
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	7,20
Brændkammer dybde	mm.	2750
Brændkammer diameter	Ø mm.	980
Tørvægt	kg	3900
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb flange	DN	150
T2. Retur flange	DN	150
T3. Ekspansionsforbindelse	DN	100
T4. Afløb kedel	RG	1½"
T5. Røgstuds	Ø mm.	450




VVS nr. 309283236

Dimensioner

A	mm.	1610
B	mm.	2772
C	mm.	1810
E	mm.	210
F	mm.	250
G	mm.	1005
H	mm.	860
I	mm.	3232
L	mm.	145
L1	mm.	195
M	mm.	1950
N	mm.	462
O	mm.	900
P	mm.	950
Q	mm.	1000

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

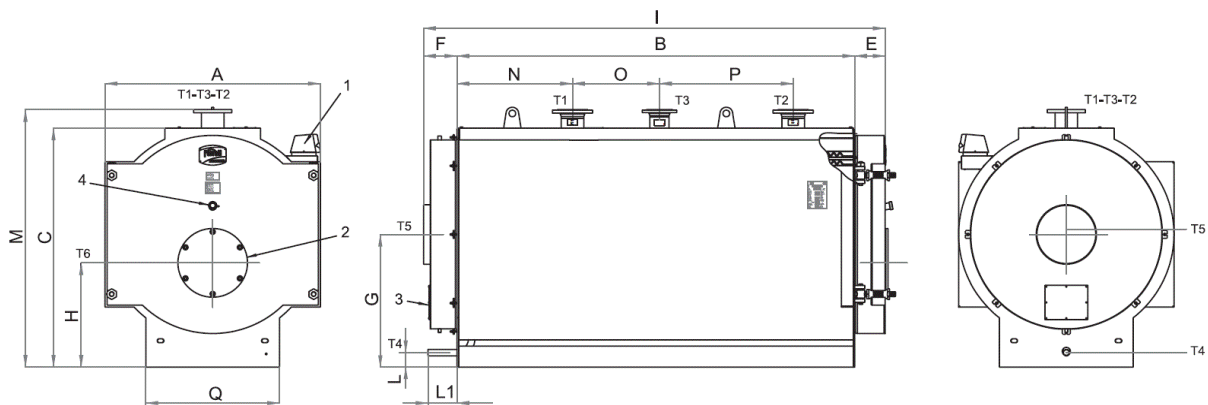

VVS nr. 309283236