


Indfyret effekt maks.	kW	326
Indfyret effekt min.	kW	209,5
Varmeydelse maks.	kW	300
Varmeydelse min.	kW	196
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	92,05
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	94,12
Vandindhold	liter	300
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	3,30
Brændkammer dybde	mm.	1130
Brændkammer diameter	Ø mm.	488
Tørvægt	kg	480
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb	RG	2½"
T2. Retur	RG	2½"
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	1½"
T4. Afløb kedel	RG	¾"
T5. Røgstuds	Ø mm.	220



Dimensioner

A	mm.	940
B	mm.	1272
C	mm.	1035
D	mm.	162
E	mm.	187
F	mm.	148
G	mm.	630
H	mm.	465
I	mm.	1607
L	mm.	185
L1	mm.	156
M	mm.	1100
N	mm.	222
O	mm.	330
P	mm.	450
Q	mm.	890
R	mm.	1240

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

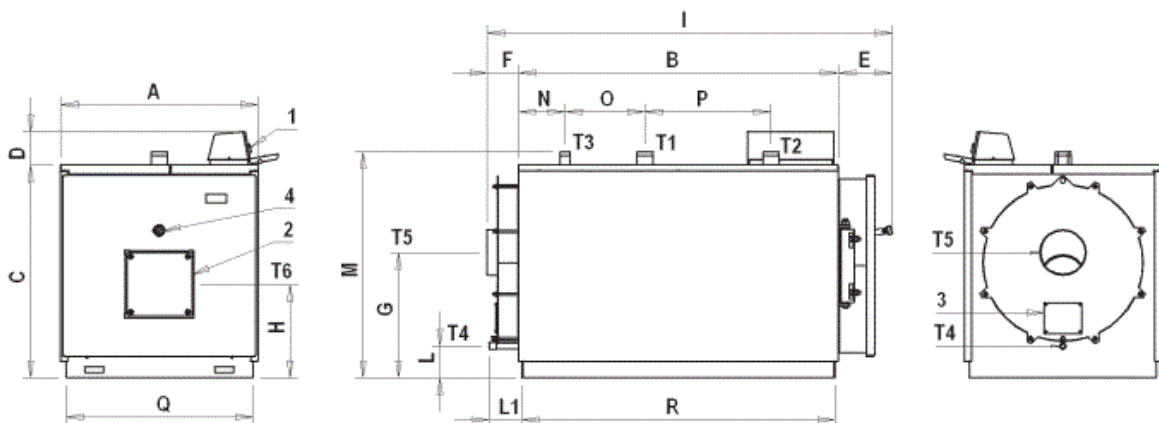

VVS nr. 309283030