

Indfyret effekt maks.	kW	434
Indfyret effekt min.	kW	277,5
Varmeydelse maks.	kW	399
Varmeydelse min.	kW	260
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	92,30
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	94,19
Vandindhold	liter	365
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	4,40
Brændkammer dybde	mm.	1390
Brændkammer diameter	Ø mm.	538
Tørvægt	kg	590
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb	RG	2½"
T2. Retur	RG	2½"
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	1½"
T4. Afløb kedel	RG	¾"
T5. Røgstuds	Ø mm.	220




VVS nr. 309283040

Dimensioner

A	mm.	940
B	mm.	1522
C	mm.	1035
D	mm.	162
E	mm.	187
F	mm.	148
G	mm.	630
H	mm.	455
I	mm.	1857
L	mm.	170
L1	mm.	156
M	mm.	1100
N	mm.	222
O	mm.	380
P	mm.	450
Q	mm.	890
R	mm.	1240

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

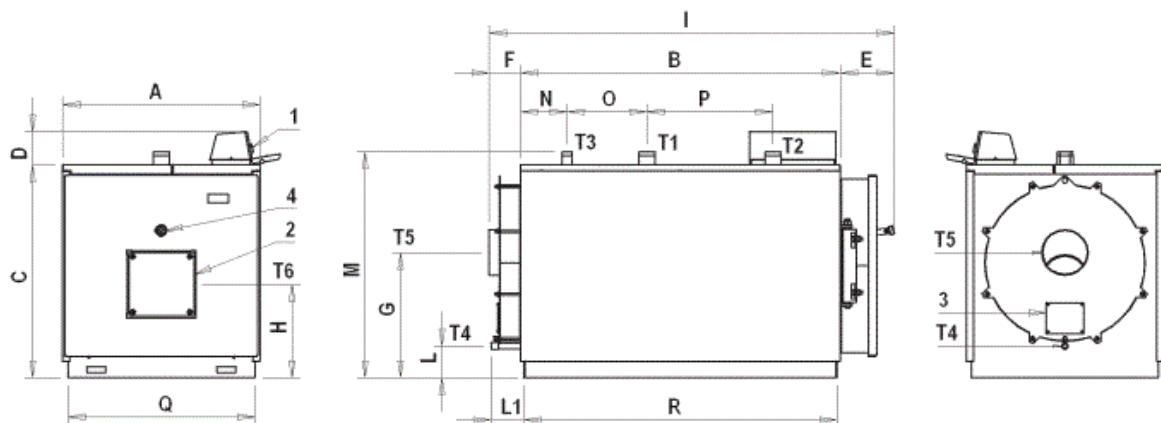

VVS nr. 309283040