

Indfyret effekt maks.	kW	99,5
Indfyret effekt min.	kW	64,3
Varmeydelse maks.	kW	92
Varmeydelse min.	kW	60
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	92,48
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	93,95
Vandindhold	liter	120
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	0,50
Brændkammer dybde	mm.	705
Brændkammer diameter	Ø mm.	390
Tørvægt	kg	260
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb	RG	2"
T2. Retur	RG	2"
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	1½"
T4. Afløb kedel	RG	¾"
T5. Røgstuds	Ø mm.	200




VVS nr. 309283009

Kierulff
Kedler

Dimensioner

A	mm.	800
B	mm.	772
C	mm.	860
D	mm.	162
E	mm.	167
F	mm.	148
G	mm.	510
H	mm.	385
I	mm.	1087
L	mm.	160
L1	mm.	156
M	mm.	925
N	mm.	152
O	mm.	150
P	mm.	250
Q	mm.	750
R	mm.	740

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

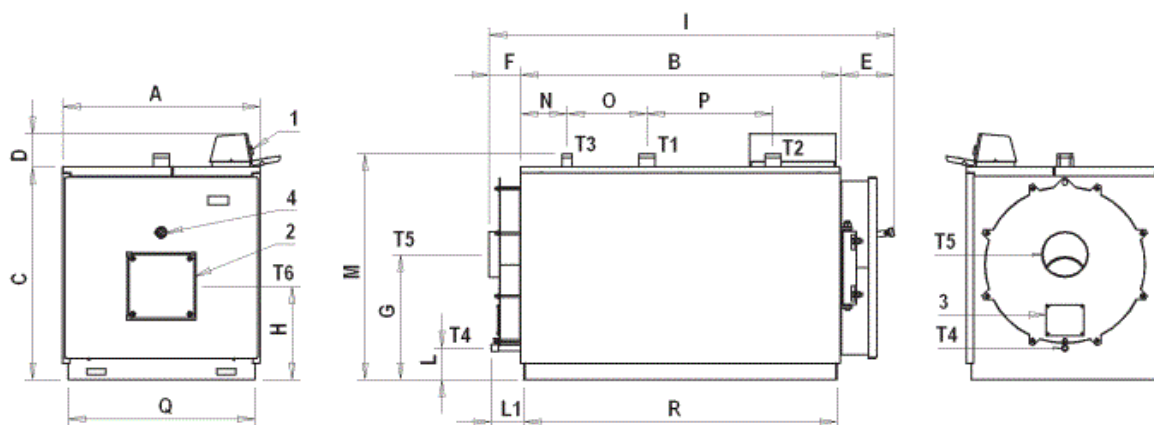

VVS nr. 309283009