

Indfyret effekt maks.	kW	1011
Indfyret effekt min.	kW	651
Varmeydelse maks.	kW	940
Varmeydelse min.	kW	611
Virkningsgrad ved (80 - 60 °C) olie	%	92,95
Virkningsgrad ved 30% dellast olie	%	94,20
Vandindhold	liter	850
Maksimalt driftstryk	bar	6
Røggas tryktab	mbar	5,40
Brændkammer dybde	mm.	1860
Brændkammer diameter	Ø mm.	686
Tørvægt	kg	1420
1. Instrumentpanel		
2. Brænderflange		
3. Renselåge		
4. Kontrollampe, flamme		
T1. Fremløb flange	DN	100
T2. Retur flange	DN	100
T3. Ekspansionsforbindelse	RG	2½"
T4. Afløb kedel	RG	1"
T5. Røgstuds	Ø mm.	340




VVS nr. 309283094

Dimensioner

A	mm.	1430
B	mm.	2024
C	mm.	1335
D	mm.	162
E	mm.	212
F	mm.	219
G	mm.	830
H	mm.	565
I	mm.	2455
L	mm.	196
L1	mm.	227
M	mm.	1400
N	mm.	223
O	mm.	480
P	mm.	900
Q	mm.	1200
R	mm.	1992

Nb! Instrumentpanel bestilles separat på vvs nr. 309283000

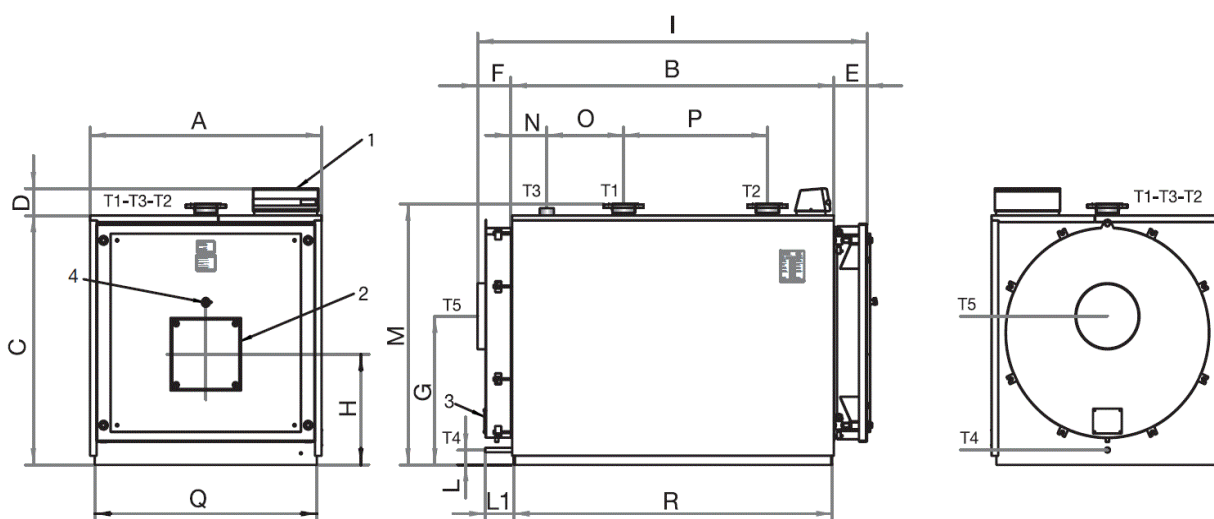

VVS nr. 309283094